

# SNADNÉ PREZENTACE

## EPSON ELP DC-06



### Nový vizualizér Epson DC-06

- snadno přenosný, hmotnost méně než 1 kg
- připojení kabelem USB 2 v 1
- kvalitní digitální zoom 4x, možnost otáčet hlavu přístroje v rozsahu 90° a funkce automatického ostření
- praktická funkce pozastavení
- zabezpečení otvorem pro zámek Kensington

Už jste někdy přemýšleli o tom, jak prezentovat velké tištěné stránky a ilustrované dokumenty, aniž by bylo nutné je nejprve zkopírovat? Nebo jak předvádět trojrozměrné nebo křehké předměty před širokým publikem? Nyní je toto všechno možné s pomocí vizualizéru Epson ELP DC-06 – přenosného a upravitelného fotoaparátu, který je možné připojit přímo k počítači nebo k nejnovějším projektorům společnosti Epson.

### Inovativní, flexibilní a snadno použitelný

Vizualizér Epson ELP DC-06 představuje díky pokročilým technologiím kompaktní a dostupné řešení pro prezentaci zvětšených zdrojových materiálů při současném výrazném snížení délky času potřebného na přípravu.

Nastavení vizualizéru Epson ELP DC-06 trvá jen několik vteřin. Pomocí přímého připojení USB a kabelu 2 v 1 je možné jej připojit přímo k nové řadě projektorů Epson EB-8 i k projektorům budoucím. Umožní vám i práci přes počítač. Stačí jej pouze zapojit, rozložit rameno a vše je připraveno.

### Živé prezentace

Kvalitní zobrazení zaručuje rozlišení 2 milionů pixelů a vysoké přiblížení, které umožňuje zaměřit se na podrobnosti. Fotoaparát lze otáčet v úhlu 90° v různých osách a výška je nastavitelná, díky čemu lze snímat trojrozměrné předměty nebo celou tabuli.

### Snadno přenosný, moderní design

Vizualizér Epson ELP DC-06 nevyžaduje samostatný zdroj energie a je proto velice kompaktní. Je lehký a díky možnosti složit rameno až zcela k základně vizualizéru je snadno přenosný. Se spotřebou menší než 2,5 W vyhovuje moderním ekologickým normám.

## ROZMĚRY PRODUKTU A TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>OBRAZ</b>	
Snímač	Senzor CMOS 1/3 palce
Celkový počet pixelů	2 miliony
Efektivní pixely	1,92 milionu
Snímková frekvence s počítačem	15 snímků za sekundu / XGA
Snímková frekvence s projektorem	8 snímků za sekundu / XGA
Rozlišení obrazu	UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / QVGA s počítačem, XGA s projektorem
Vyvážení bílé	Automaticky
Expozice	Automaticky
Clona	Automaticky
Funkce pozastavení	Ano
Viditelnost (velikost znaků)	Minimálně 10 bodů bez přiblížení
<b>OPTICKÝ SYSTÉM</b>	
Objektiv	Clonové číslo = 2.8 / ohnisková vzdálenost = 4,1
Přiblížení	Digitální zoom 4x
Automatické zaostřování	Ano
Rozsah pohybu hlavy	Horizontální ± 90° / vertikální ± 90°
Fotografovaná oblast	271 x 360 mm
<b>OSVĚTLENÍ</b>	
Dioda LED	2 x bílá dioda LED
<b>PŘIPOJENÍ</b>	
Výstup video/obraz	1 x port USB B pro připojení k počítači nebo projektoru
<b>FUNKCE</b>	
Jedinečná možnost přímého připojení USB k projektorům společnosti Epson (bez nutnosti použít počítače)	Viz technické údaje projektoru*
Zabezpečen	Otvor pro bezpečnostní zámek Kensington
Další funkce	Okamžité zapínání (3 sekundy) / vypínání (0 sekund)
<b>ROZMĚRY</b>	
Rozměry	Otevřený: 260 (š) x 76 (h) x 388 (v) mm
Hmotnost	Složený: 260 (š) x 76 (h) x 60 (v) mm Přibližně 0,9 kg
<b>NAPÁJENÍ</b>	
Zdroj napájení	Napájení sběrnicí USB
Napětí	5 V
Příkon	Méně než 2,5 W
Odběr proudu	Méně než 500 mA
<b>DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	
Měkké přepravní pouzdro	Součástí dodávky
Sada uživatelských příruček	6 jazyků (angličtina/francouzština/němčina/italština/španělština/japonština)
Kabel USB A/USB B	3 m
Software	Součástí dodávky
<b>OSTATNÍ INFORMACE</b>	
Provozní teplota	5°C až 35°C
Provozní vlhkost	20% - 80%
Systémové požadavky (počítač)	Pentium IV 2,4 GHz (Vista) / Pentium IV 1,4 GHz (XP) nebo odpovídající, AMD Athlon®, 300 MB volného místa na disku, 512 MB paměti RAM nebo více, podpora USB 2.0
Kompatibilita s operačními systémy (počítač)	<b>S projektorem společnosti Epson:</b> Linux2.6, µltron4.0 <b>S počítačem:</b> Windows XP SP2 nebo novější, Windows Vista™, Mac X10.4 a 10.5
<b>ZÁRUKA</b>	3 roky

\* Vizualizér ELP DC-06 je také kompatibilní s jakýmkoli dostupným projektor, pokud je připojen pomocí počítače.


## EPSON ELP DC-06



Rozměry při otevření



Rozměry při složení

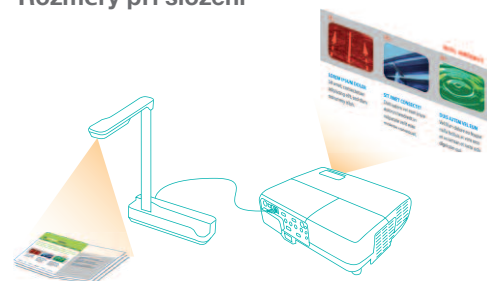

Přímé připojení s projektory společnosti Epson pomocí USB



Better Products  
for a Better Future™